ΦPROCESS
PHIPROCESS

Le Service sur Mesure

Analyseur d'intégrité des emballages par pression interne : Burst tester

L'analyseur "Burst tester" de DCI Testequipments permet de tester l'intégrité et la résistance des emballages par augmentation contrôlée de la pression interne de l'emballage.
Le Burst tester vous permet d'effectuer des tests de fuite en routine des emballages par augmentation de la pression des emballages, ou des tests de mesure de la pression maximum admissible avant éclatement de l'emballage.

AVANTAGES

- Mémoire interne de 10 programmes de test.
- Affichage digital, et étalonnage simplifié
- Pompe intégrée.
- Façade lavable.

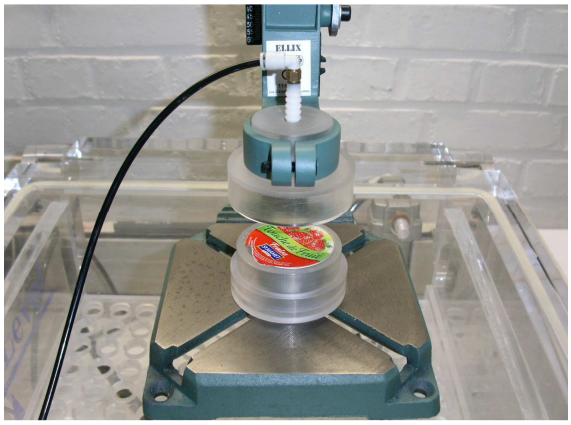

- Chambre et statif de test possible en option.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 270x500x200mm
- Poids : 5000g
- Alimentation électrique : 230Vac, 50 Hz, 2A
- Alimentation air comprimé : de 2 à 6 bar
- Echelle de pression : de 50 à 1000 mbar
- Echelle de montée en pression: de 10 à 5000 ml/mn
- Linéarité : ± 1%
- Hystérésis : 0,5%
- Résolution : 2%

PHIPROCESS SARL au Capital de 35 000 € - 152, Rue Claude François - 34080 Montpellier
Tel : 04-67-87-97-89 - Fax : 04-67-87-97-89 - Email : phiprocess@phiprocess.info
Siret 484 618 509 000 26 - R.C.S. Montpellier N°484 618 509 – TVA FR42484618509
www.phiprocess.info